



## Montering av sidestyrt (kjedetrekk)

(Beslag monteres som tidligere beskrevet)



Veggmontering



Takmontering


Montering av sidestyring:

Før snoren gjennom hullet på begge sider av underlisten.

La rullegardinens rulle ne, og marker trådens ende i vindusrammen, så tråden går rett gjennom hullet på underlisten.

Ved montering på dør og lignende, følg tegningen til høyre i vist rekkefølge.

Ved montering innvendig i vindusramme blir beslaget skrudd direkte fast i denne.

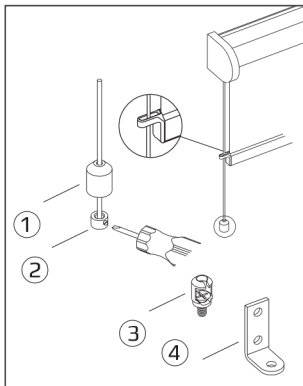

- ① Dekk-kappe
- ② Stålring
- ③ Stålring-holder
- ④ Vinkel

## Betjening / Vedlikehold

### Betjening

**Type Kjedetrekk** betjent med kjedetrekk i høyre eller venstre side, og kan innstilles trinnløst i ønsket høyde.

**Type fjærtrekk** er betjent med betjeningselement i midten. Snor / dusk / stopp / ring - grep.

### VIKTIG: Kjedetrekk

Kjedetrekk / hjul er vedlikeholdsfri og må ikke smøres.

### Stramming av rullegardinens fjærer (fjærtrekk):

Rull ned gardinen ca. 20-30 cm. Ta det ut av beslagene og rull det opp, mens du har det i hånden. Sett det tilbake i beslagene igjen.

Dersom rullegardinens fremdeles ikke løper / ruller opp som den skal, gjenta da ovennevnte operasjoner igjen.

Stram ikke rullegardinens mer enn nødvendig, da dette vil kunne overspenne fjæren.

Overspenning er ikke omfattet av garantien.

Gi aldri fjærmekanismen smøring av noe slag.


### Vedlikehold

Er stoffet kun litt skittent kan det evt. fjernes med en fuktig klut med oppvaskemiddel. Tørk deretter med en tørr klut.


Støv fjernes med børste eller støvsuger med svakt sug.

# LUX Rullegardin


monteringsvejledning

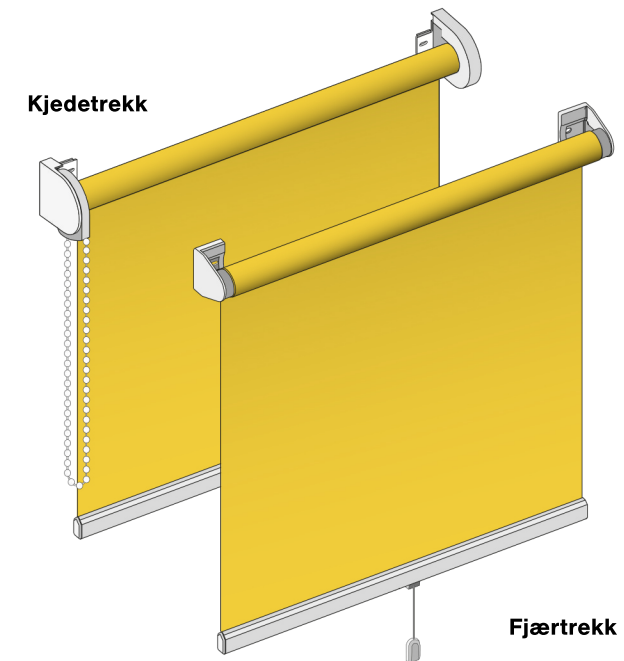


## Montering av beslag

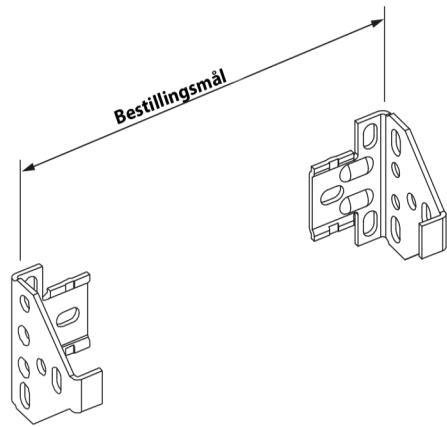

Beslag standard:

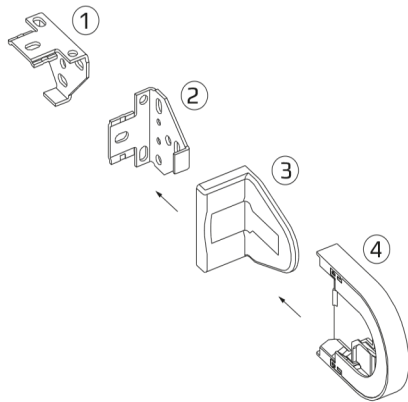

- ① Takmontering
- ② Veggmontering
- ③ Pyntedeksel (fjærtrekk)
- ④ Pyntedelset (kjedetrekk)

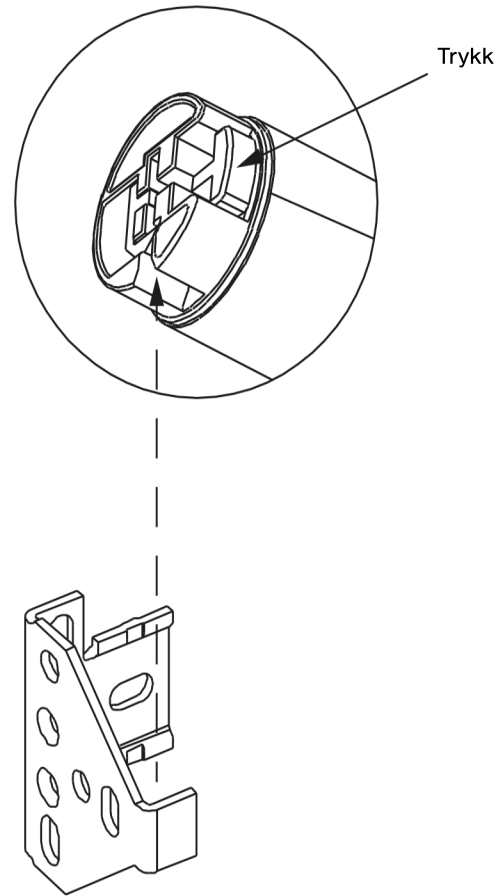


I motsatte ende er det en liten lås som trykkes inn, hvor rullegardinen deretter kan føres inn over beslaget.


## Montering av rullegardiner

### Type kjedetrekk:

Monter kjede / kjedehjul i betjeningssiden på rullegardinen (høyre el. venstre side).

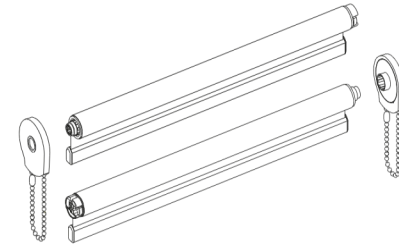


Monter deretter kjedehjulsiden først. I motsatte ende er en liten lås som trykkes inn, hvor rullegardinen deretter kan føres inn over beslaget.

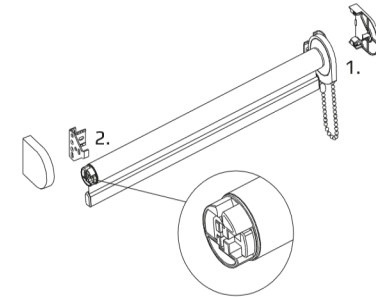

### Innstilling av kjedetrekk:

Rull ned rullegardinen ønsket posisjon i vinduet. Monter den lille plaststopperen på fremste del av kjeden.



### Type fjærtrekk:

Monter fjærsiden først. I motsatte ende finnes en liten lås som trykkes inn, hvor rullegardinen deretter kan føres in over beslagene.