

Monterings- og betjeningsveiledning

Sideskinner til Rullegardin i firkantet kassett med kjedetrekk


Takk fordi du har valgt et kvalitetsprodukt fra Luxaflex®.

Luxaflex®-produktene er utviklet på bakgrunn av høye kvalitetsstandarder.

Produksjonsprosessen gjennomgår hele tiden en omfattende kvalitetskontroll med hensyn til materialer og forarbeiding.

For å kunne sikre en problemfri funksjon må produktet monteres slik det er beskrevet i denne monteringsveiledningen.

Det gis ingen garanti i tilfelle av monterings- og/eller betjeningsfeil.

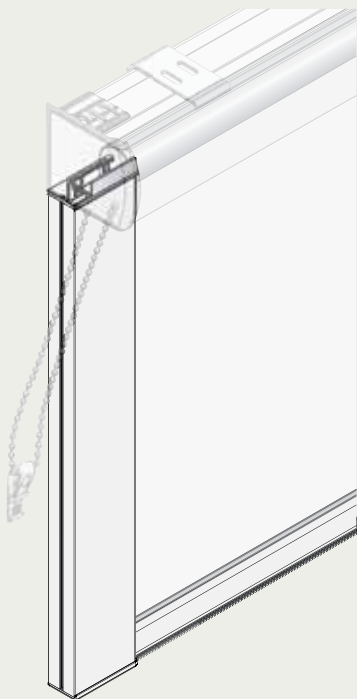

The Art of Window Styling

Montering med klips

1 Klargjøring for montering

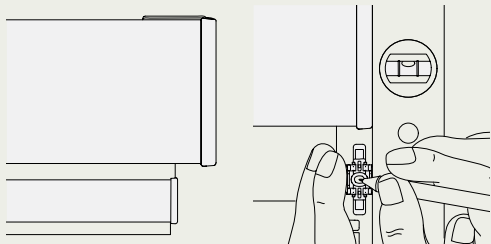


fig. 1a

Først installeres rullegardinen. Klipsen plasseres i nivå med endekappen på underlisten. Marker skruens vannrette posisjon (fig. 1a).

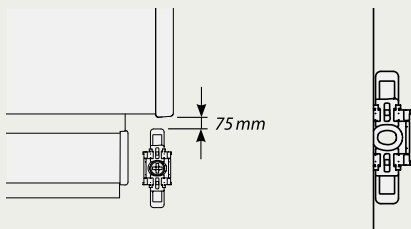


fig. 1b

Fest klipsen ved hjelp av skruene som følger med. Avstanden fra klipsens overkant til kassetens endekappe må være 75 mm. De øvrige klipsene settes inn i sideskinnen (fig. 1b).

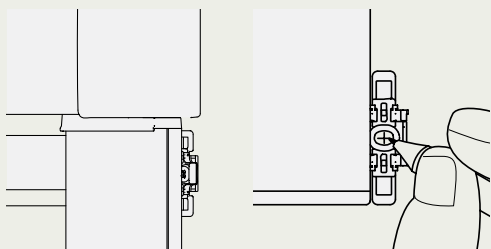


fig. 1c

Legg sideskinnen på siden i den øverste klipsen. Rett ut sideskinnen. Skyv inn en klips i nederste posisjon. Rett nå ut undersiden av klipsen på sideskinnen. (fig. 1c).

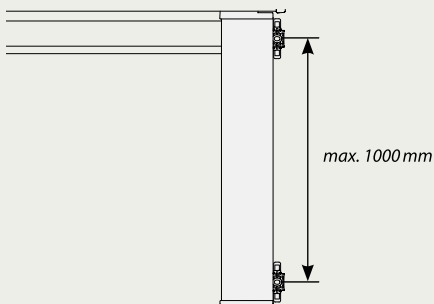


fig. 1d

Fest den nederste klipsen (fig. 1d).

2 Feste av sideskinner


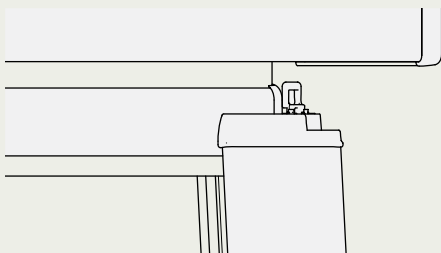


fig. 2a

Ta sideskinnen ut av klipsen. Før nå underlisten på rullegardinen inn i sideskinnen (fig. 2a).

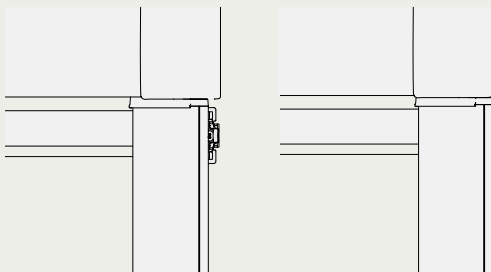


Anbring sideskinnen over klipsen og la den gripe fatt i klipsen. Nå festes sideskinnen på venstre side.

Montering med skruer

1 Oppmåling for montering


fig. 1a

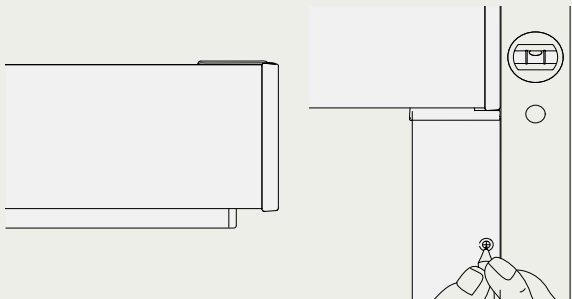

Først installeres rullegardinen. Rett nå ut sideskinnen på kassetts endekappe og underlistens underkant. Marker boreposisjonen (fig. 1a).


2 Feste av sideskinner

fig. 1b

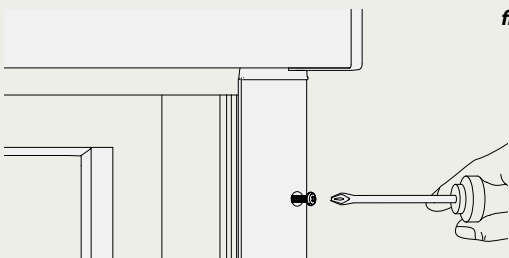

Fest sideskinnene ved hjelp av skruene som følger med på markert posisjon (fig. 1b).

fig. 1c

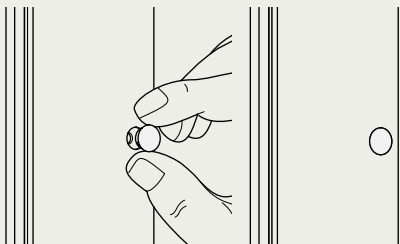


Dekk nå borehullene med dekkappene (fig. 1c).

Montering i nisje

1 Klargjøring for montering

fig. 1a

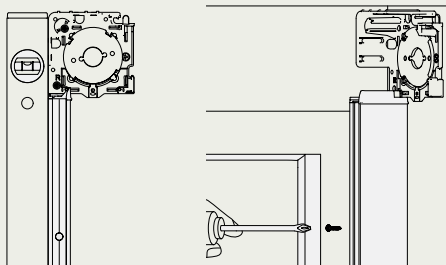

Rett nå sideføringen ut i nivå med holderens bakside. Denne festes ved hjelp av skruene som følger med (fig. 1a).

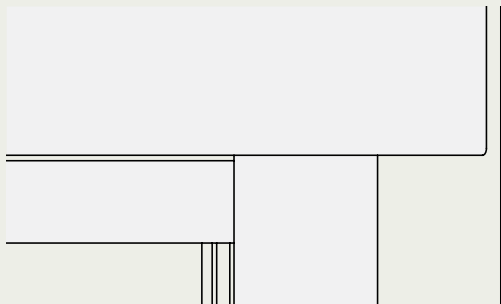


fig. 1b

Monter nå hhv. venstre og høyre sideskinne. Du må sikre at underlisten på rullegardinen settes inn i sideskinnen (fig. 1b).

Viktig!

Småbarn kan bli viklet inn i og bli kvalt i gardinens betjeningssnorer, -kjeder og -bånd. Det er risiko for at de kan vikle seg rundt barnets hals. For å minske risikoen for ulykker er det viktig å sørge for at barn ikke kommer i nærheten av betjeningssnorer, -kjeder og -bånd.

Det er også viktig at du installerer og bruker sikringsutstyret som følger med, i henhold til monteringsveiledningen. Senger eller andre møbler må ikke stå i nærheten av vinduet.

Oppfyller standard EN 13120